


**MORSETTI A REIMPIEGO STANDARD**

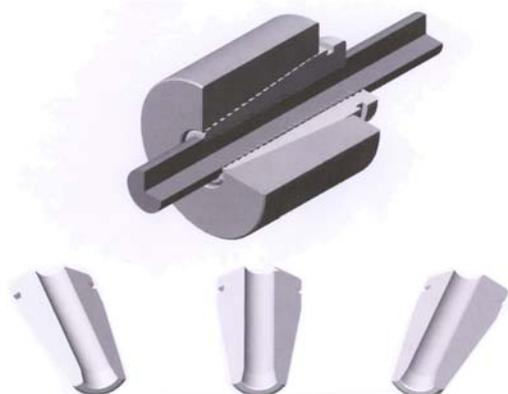

I morsetti reimpiegabili di tipo aperto sono i più utilizzati nella precompressione a cavi aderenti per la immediatezza d'impiego, economicità, facilità di ispezione visiva e manutenzione.

Sono costruiti con acciai di elevata qualità e sottoposti a rigorosi trattamenti termici grazie ai quali garantiamo un numero di reimpieghi costante ed elevato.

Tipo di treccia o trefolo	Cod.	Max tiro daN	Cunei N°	Dimensioni giunto	
				ØD mm	L mm
Bussola per treccia 2x2	86.500	1.000	2	22	26
Cunei per treccia 2x2	86.514				
Bussola per treccia 2x2.25	86.501	1.900	2	22	26
Cunei per treccia 2x2.25	86.514				
Bussola per treccia 3x2.25	86.502	3.300	2	22	26
Cunei per treccia 3x2.25	86.516				
Bussola per treccia 3x3	86.503	3.300	2	24	30
Cunei per treccia 3x3	86.517				
Bussola per Trefolo Ø5/16"	86.508	6.250	3	35	40
Cunei per Trefolo Ø5/16"	86.522				
Bussola per Trefolo Ø3/8"	86.509	8.400	3	35	40
Cunei per Trefolo Ø3/8"	86.523				
Bussola per Trefolo Ø3/8" magg.	86.510	8.750	3	40	48
Cunei per Trefolo Ø3/8" magg.	86.524				
Bussola per Trefolo Ø1/2"	86.511	14.900	3	40	48
Cunei per Trefolo Ø1/2"	86.525				
Bussola per Trefolo Ø1/2" magg.	86.512	15.800	3	40	54
Cunei per Trefolo Ø1/2" magg.	86.526				
Bussola per Trefolo Ø0.6"	86.513	21.000	3	50	55
Cunei per Trefolo Ø0.6"	86.527				

