


GIUNTI A REIMPIEGO STANDARD

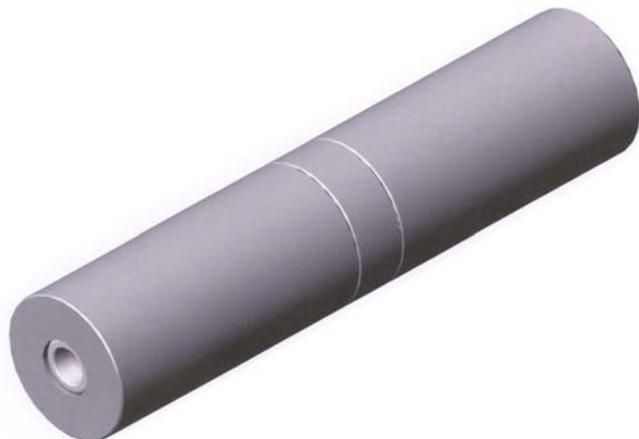

Il giunto per trefoli è la soluzione ideale per il recupero di spezzoni di trefolo.

E' costituito da due morsetti del tipo chiuso contrapposti, uniti da un niplo. Sono costruiti con acciai d'elevata qualità e sottoposti a rigorosi trattamenti termici grazie ai quali garantiscono un numero di reimpieghi costante ed elevato.

Tipo di treccia o trefolo	Cod.	Max tiro daN	Cunei N°	Dimensioni giunto	
				ØD	L
				mm	mm
Treccia 2x2	86.542	1.000	2	22	120
Treccia 2x2.25	86.543	1.900	2	22	120
Treccia 3x2.25	86.544	3.300	2	22	120
Treccia 3x3	86.545	3.300	2	26	150
Trefolo Ø5/16"	86.550	6.250	3	35	226
Trefolo Ø3/8"	86.551	8.400	3	35	226
Trefolo Ø3/8" maggiorato	86.552	8.750	3	40	325
Trefolo Ø1/2"	86.553	14.900	3	40	235
Trefolo Ø1/2" maggiorato	86.554	15.800	3	40	265
Trefolo Ø0.6"	86.555	21.000	3	50	275

