

DISTRIBUTTRICE DI CALCESTRUZZO mod. SPEEDY 3-4 m³




Questa distributtrice di calcestruzzo, grazie alla sua manovrabilità e alla sua versatilità, rappresenta una soluzione razionale ed efficiente, per il trasporto del calcestruzzo, dalla centrale di betonaggio al cassero.

Le caratteristiche di massima della macchina sono le seguenti:

- Rigidità strutturale per lavorare su suoli accidentati
- Propulsione a mezzo di motore diesel azionante servomeccanismi idraulici.
- Trasporto del calcestruzzo senza fenomeni di segregazione degli inerti.
- Distribuzione e scarico a mezzo coclea in grado di garantire l'esatta quantità di calcestruzzo nel punto desiderato
- La macchina ha un passo contenuto per garantire un minimo raggio di curvatura necessario per operare in ambienti chiusi.
- L'operatore è unico, in posizione ergonomica, in grado di controllare ogni movimento della macchina.
- La manutenzione quotidiana consiste nella pulizia delle parti a contatto con il calcestruzzo.

Modello	Capacità di carico (m ³)	Potenza (kW)	Peso (kg)	Angolo rotazione coclea	Dimensioni (mm)			
					Lunghezza	Altezza	Larghezza	Max. H di getto
3 m ³	3 m ³	74.5	7250	360°	9175	3250	2240	3500
4 m ³	4 m ³	74.5	7350	360°	9180	3550	2240	3500

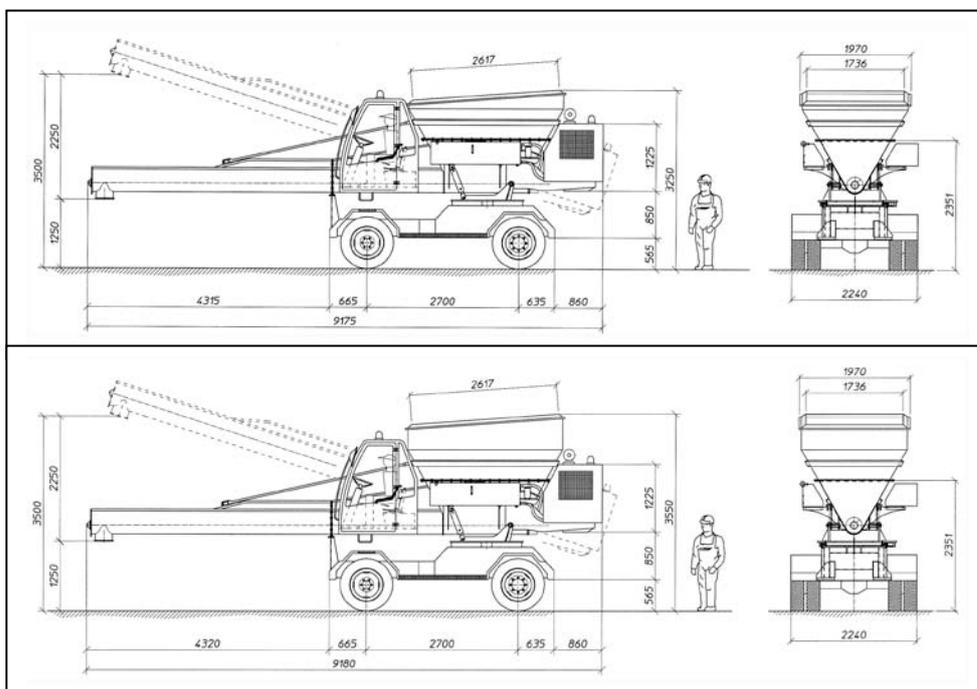

Speedy 3 m³

Speedy 4 m³